



# ***СВЕТОФОР ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ***





## **Внимание!**


- Светофор должен устанавливаться только квалифицированным персоналом.
- Перед выполнением электрических подключений необходимо выключить питание.
- Необходимо надежно изолировать все электрические соединения и обязательно заземлить устройство.
- После установки светофора обратите внимание на то, что он не поврежден.
- Устройство должно использоваться только в соответствии с его назначением.
- Используйте только оригинальные комплектующие. Stagnoli не несет ответственности за любой ущерб при использовании неоригинальных комплектующих.

## **ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА**

Светофор Stagnoli с двумя лампами и двумя линзами обычно используется для управления доступом на автостоянки, автомойки и паркинги и т.п. Они поставляются с лампами мощностью 70Вт большого срока службы и могут ориентироваться в горизонтальной плоскости под углом до 200 ° с шагом 3 °.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Напряжение питания: ~220В
- Мощность лампы: 70 Вт
- Срок службы лампы: до 10'000 часов
- Размеры: 180x90x410 мм
- Масса: 2.7 кг.
- Версия: красный-зеленый

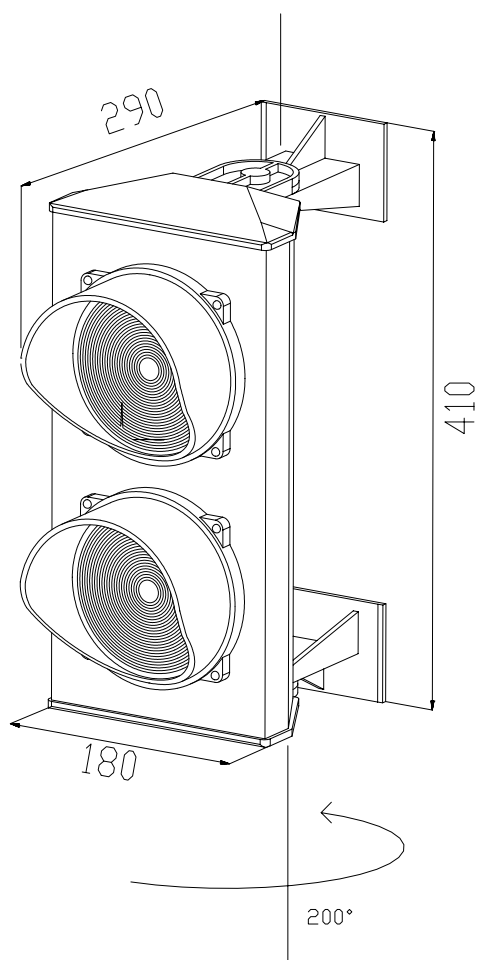

## МОНТАЖ СВЕТОФОРА

Светофор Stagnoli с двумя лампами состоит из корпуса из экструдированного и окрашенного в черный цвет алюминия. В корпусе находятся два патрона для ламп, (разделенные перегородкой) с соединяющимися проводами, которые подключены на колодку.


Светофор имеет два кронштейна для установки его на стену и может ориентироваться под углом до  $200^\circ$  с шагом  $3^\circ$ .

Последовательность монтажа светофора:

1. В нижнюю крышку светофора установить гермоввод, выбив соответствующее отверстие.
2. Установить светофор с помощью кронштейнов на стене, используя дюбеля и саморезы
3. Открутить козырьки и линзы светофора, установить лампы и выполнить электрические подключения, согласно схемы, приведенной ниже. Рекомендуется использовать провод сечением  $1,5 \text{ мм}^2$  и длиной не более 20 м.
4. Закрыть светофор, установив линзы с козырьками на место.

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо удостовериться, что винты козырька ввернуты до конца, чтобы гарантировать герметичность корпуса светофора

На рисунке ниже представлена электрическая схема подключения и схема сборки светофора.

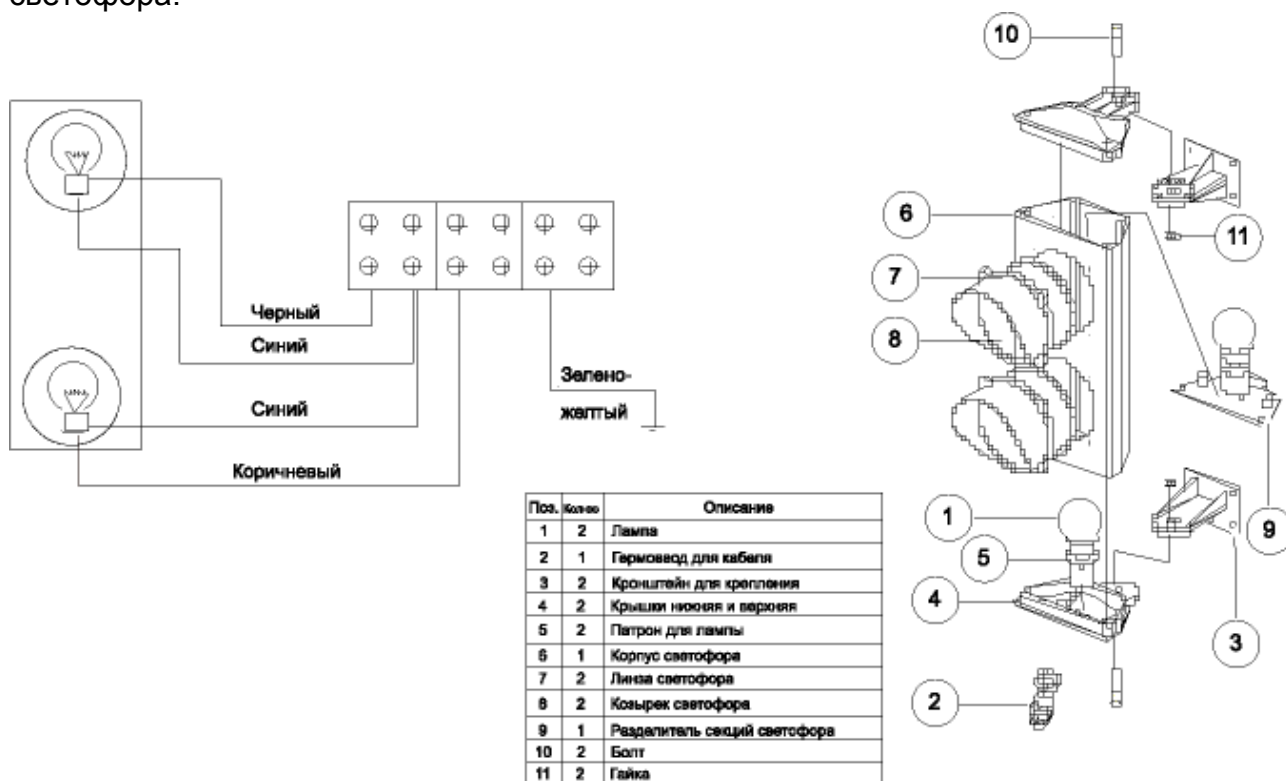

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СВЕТОФОРОВ STAGNOLI

**Stagnoli** подтверждает, что светофор соответствует Европейским нормам CEI EN 60529 благодаря конструкции и комплектующим. Светофор имеет IP степень защиты X5 от проникновения пыли и IP 6X степень защиты от проникновения влаги. Испытания по IP 65 степени защиты были выполнены лабораториями компании INTEK S.p.a.

ПРИМЕЧАНИЕ - Изготовитель имеет право вносить изменения в изделие и инструкции без предварительного уведомления.

